

Wilflex Oasis Hydrophil

Jest to dodatek nawilżający, opracowany dla wszystkich farb Oasis. Oasis Hydrophil używa się, kiedy wymagana jest penetracja farby na drugą stronę tkaniny. Jest to odpowiedni środek przy druku na ręcznikach, lub przy produkcji nadruków na cienkich tkaninach jednocześnie na stronie frontowej i tylnej.



INFORMACJE

- Znakomity dodatek umożliwiający farbom penetrowanie tkaniny
- Zalecany do druku na ręcznikach
- Idealny środek do druku jednocześnie na stronie przedniej i tylnej na cienkich tkaninach



WSKAZÓWKI TECHNICZNE


- Sprawdź odpowiednie ulotki informacyjne bas Oasis



OSTRZEŻENIA

- Zaleca się dodanie nie więcej niż 1% Oasis Hydrophil.
- Sprawdź szybkość druku przed rozpoczęciem produkcji.
- Sita powinny być powleczone wodoodporną emulsją, aby zapobiec zniszczeniu matrycy podczas drukowania. Niektóre emulsje wymagają zastosowania utwardzacza, który uniemożliwia uszkodzenie matrycy przez farbę.
- Niewłaściwe wysuszenie farby (nieodpowiedni czas suszenia lub temperatura) może spowodować spieranie farby.
- Pozostawić sito pokryte farbą podczas chwilowej przerwy w druku. Aby uniknąć wysuszenia farby na sicie należy przykryć matrycę wilgotnym ręcznikiem podczas każdej przerwy w druku trwającej dłużej niż kilka minut.
- Unikać pozostawiania farby zbyt długo na sicie.
- Pojemniki powinny być szczelnie zamknięte podczas przechowywania.
- Jakakolwiek aplikacja nieopisana w tej ulotce powinna zostać przetestowana lub skonsultowana z Departamentem Technicznym Wilflex jeszcze przed drukowaniem. (Techserviceswilflex@polyone.com)

Parametry druku

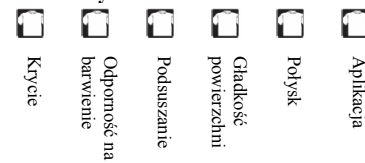

Substrat

Sprawdź odpowiednie ulotki informacyjne baz Oasis

Siatka

Sprawdź odpowiednie ulotki informacyjne baz Oasis

Rakiel

Sprawdź odpowiednie ulotki informacyjne baz Oasis



Matryca

Wodoodporna emulsja bezpośrednia lub kapilarna
HD: Brak
Off Contact: 1/16" (1-2mm)



Suszenie

Sprawdź odpowiednie ulotki informacyjne baz Oasis



Mieszanie

Zaleca się dodanie nie więcej niż 1% Oasis Hydrophil



Dodatki

Brak



Przechowywanie

Temp. 37°-104° F (3°-40°C)
Chronić przed ekstremalnymi temperaturami. Zużyć w ciągu roku. Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte.



Czyszczenie

Bieżąca woda



Bezpieczeństwo

Zawsze używać odzieży ochronnej podczas posługiwania się produktem
Karty Bezpieczeństwa
Materiałowego dostępne na życzenie

Obowiązuje od 11.05.2006.

Nie wszystkie produkty Wilflex są dostępne w poszczególnych państwach. Informacja zawarta w tej ulotce uznana jest za prawdziwą. Ponieważ wiele czynników może mieć wpływ na efekt aplikacji, drukarz powinien przeprowadzić własne testy, aby potwierdzić zgodność z przeznaczeniem. Należy indywidualnie określić zgodność z ostatecznym przeznaczeniem oraz wpływa na środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo, zarówno pracowników jak i klientów.

APLA
M&R Authorized Distributor

APLA - AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU
81-812 Sopot, ul. Obodrzyców 3, www.apla.com.pl